


Korterelamute rekonstrueerimise toetuse määruse rakendamisest

Kalle Kuusk
05.03.2015



Protsess 25% ja 40%

24+18
kuud

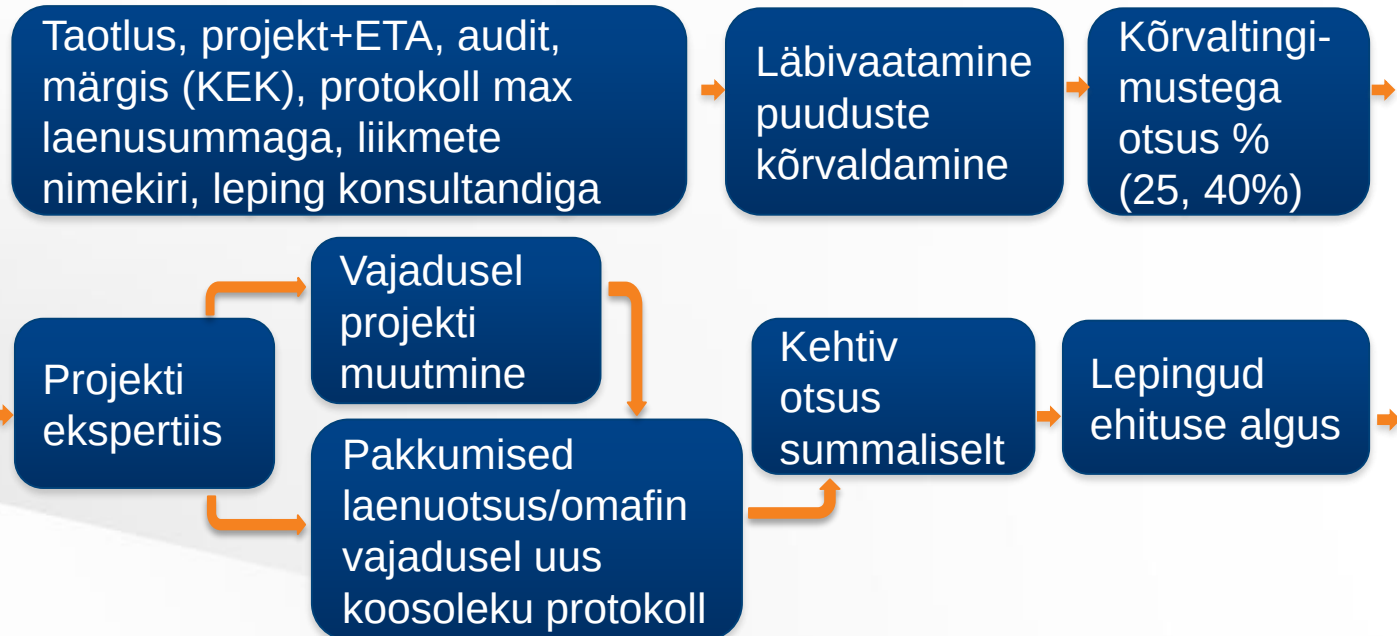

Menetlus kuni 60 tööpäeva (peatub ekspertiisiks; pakkumiste ja laenuotsuse esitamiseks – 90p)

Toetuse väljamakse (vajadusel 2-s osas):

- Lepingud (5 a garantii), aktid, arved, maksekorraldused
- Mõõdistusprotokollid
- Peale VM viimased maksekorraldused 10 tp jooksul


Hoolduslepingud vähemalt 5 aastaks
Märgis aasta pärast

2015 alustatud toetusmeetme statistika

	Meede kokku	Toetuse määr		
		15%	25%	40%
Taotluste arv	86	8	16	62
Keskmine korterite arv	28	15	44	25
Keskmine netopindala, m ²	1 970	1 080	3 060	1 800
Keskmine toetus, €/m ²	74	18	45	97
Keskmine investeering, €/m ²	203	97	173	241
Keskmine KÜ investeering, €/m ²	129	79	128	144





2015 alustatud toetusmeetme statistika

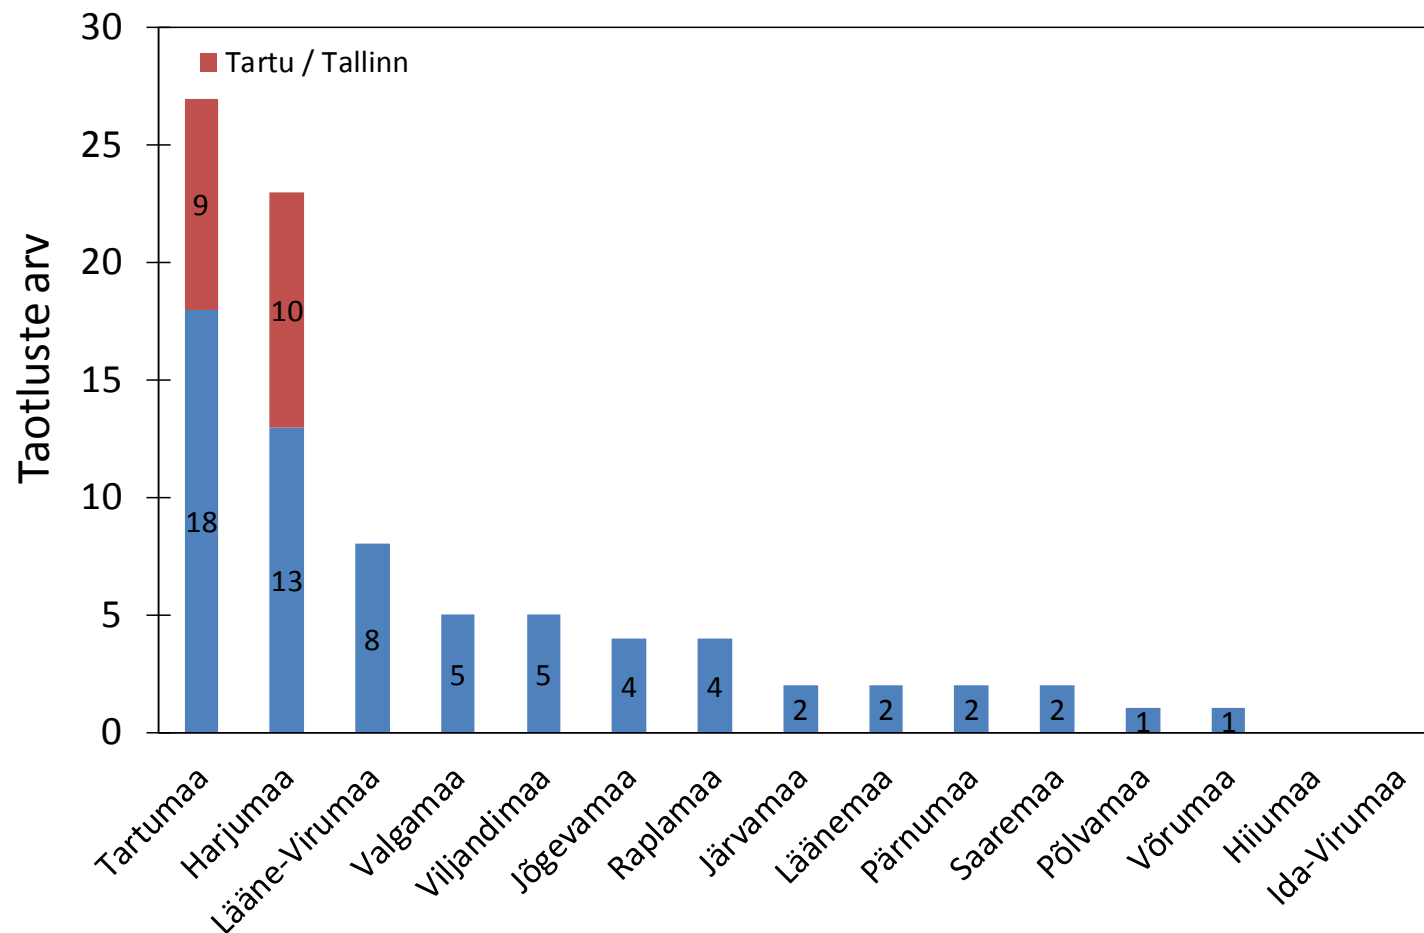

40% toetuse rekonstrueerimine

Välispiirded

- välissein $U \leq 0,22 \text{ W/(m}^2\text{K)} \approx 150\text{-}200 \text{ mm soojustust}$
- katus $U \leq 0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)} \approx 300\text{-}400 \text{ mm soojustust}$

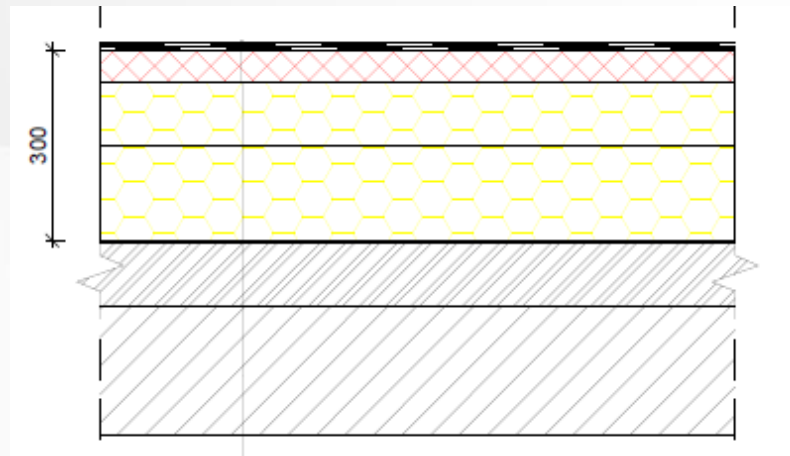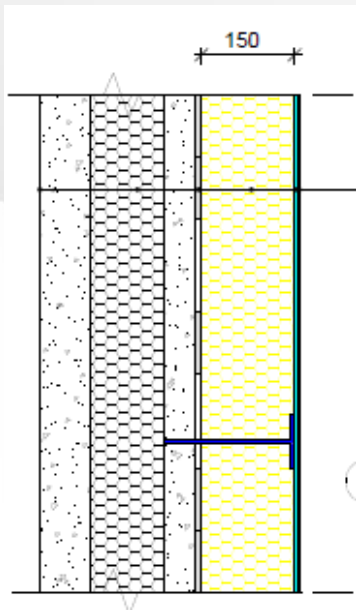

40% toetuse rekonstrueerimine

Aknad



- kolmekordse klaaspaketiga $U \leq 1,10 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- aknad soojustuse tasapinnas või lisasoojustatud aknapaale



40% toetuse rekonstrueerimine

Aknad

- kolmekordse klaaspaketiga $U \leq 1,10 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- aknad soojustuse tasapinnas või lisasoojustatud aknapaalel

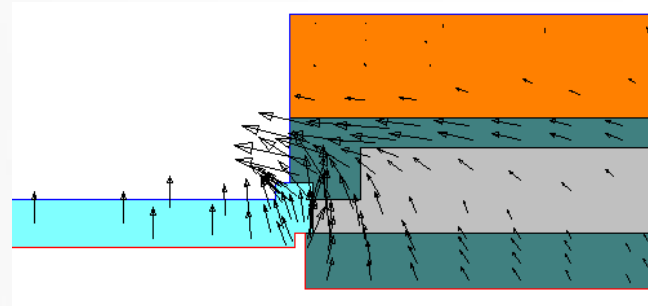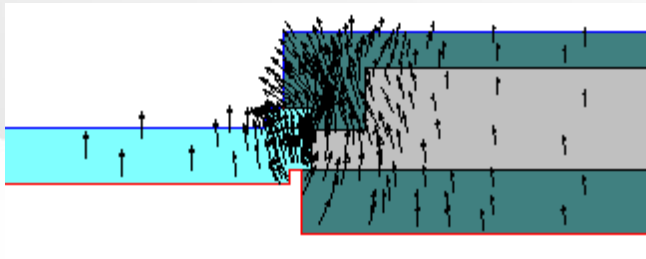

Soojuskadu läbi soojustatud seina 14 MWh/a
Soojuskadu läbi aken-sein külmasilla 19 MWh/a

*Sõpruse pst 244, Tallinn, korterelamu renoveerimisjärgne uuring

40% toetuse rekonstrueerimine

Ventilatsioon

- tsentraalne soojustagastusega ventilatsiooniagregaat
- ventilatsioonitorustik fassaadi lisasoojustuse sees



Täna!

KredEx

Hobujaama 4

10151 Tallinn

www.kredex.ee/korteriuhistu

